




Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид

LPU 42

Номер схемы
Исполнение изделия
Поверхность
Мотив
Ширина x Высота
Цвет
Тепловое сопротивление
Тип направляющей

LPU 42
Planar
L-гофр
3200 мм x 2500 мм
CH 703 антрацит «металлик»
1,3 W/(m²*K)
Z

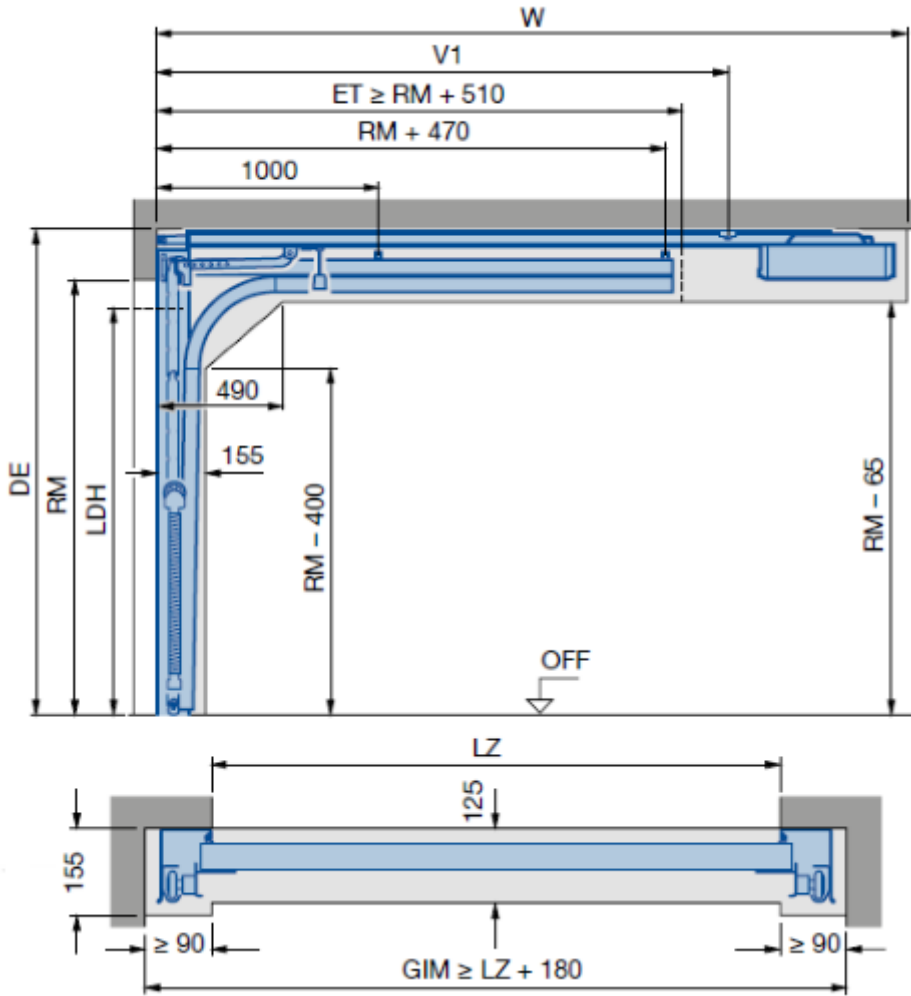

	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	3200 мм
LDH	Высота проезда в свету с приводом	2420 мм 2470 мм
LZ	Ширина	3200 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин. с приводом	2600 мм 2615 мм
	С приводом и ThermoFrame	2645 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3380 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин. с приводом	100 мм 115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3700 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	4125 мм