

Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Изображен вид снаружи.

Конструкция двери (ШхВ): 1400 мм x 2100 мм

Тип продукта: Акция
Заказной размер: 1000 мм x 2100 мм (Внеш.размер рамы)
Упор: 1-створчатые

DIN справа - открывается наружу

Перерасчет размеров

Внеш.размер рамы	1000 мм x 2100 мм
Размер коробки в свету	850 мм x 2005 мм
Размер фальца коробки	893 мм x 2031,5 мм

Номер предложения i-557-5746/ 2021 - 0
Проект Ирина,
Клиент , , Россия (Российская Федерация)

№ поз. 0001



Коэффициент теплопередачи: Ud 0,91 Вт / (м²*К)

Указанный коэффициент теплоизоляции U относится к наружному размеру рамы 1230 × 2180 мм.

Полотно двери

Мотив: Thermo65 EuropaPromotion 2021 TNP 515 с алюминиевой коробкой Профиль А3
Гофрированный стальной лист с 3 гофрами
Поверхность: СН 7016 Matt deluxe
Замок: Система многоточечной блокировки, состоящая из главного замка, 2 штырей и комбинации задвижки/поворотного ригеля для профильного цилиндра
Петли: Одношарнирные стержневые петли, состоящие из двух частей (180 мм), регулируемые в 3-х плоскостях, под нержавеющей сталь

Алюминиевая коробка, профиль А3


Поверхность: СН 7016 Matt deluxe

Оснащение фурнитурой

Направляющая: Комплект фурнитуры Н ThermoPro Plus
Профильный цилиндр: 45,5 + 45,5 мм

Боковой элемент 1

Размеры: 400 мм x 2100 мм
Поверхность: СН 7016 Matt deluxe
Заполнение стекло/панель: Тройное изоляционное остекление ISO Многослойное безопасное стекло VSG, прозрачное / Флоат-стекло / Многослойное безопасное стекло VSG, прозрачное
Позиция: Сторона замка

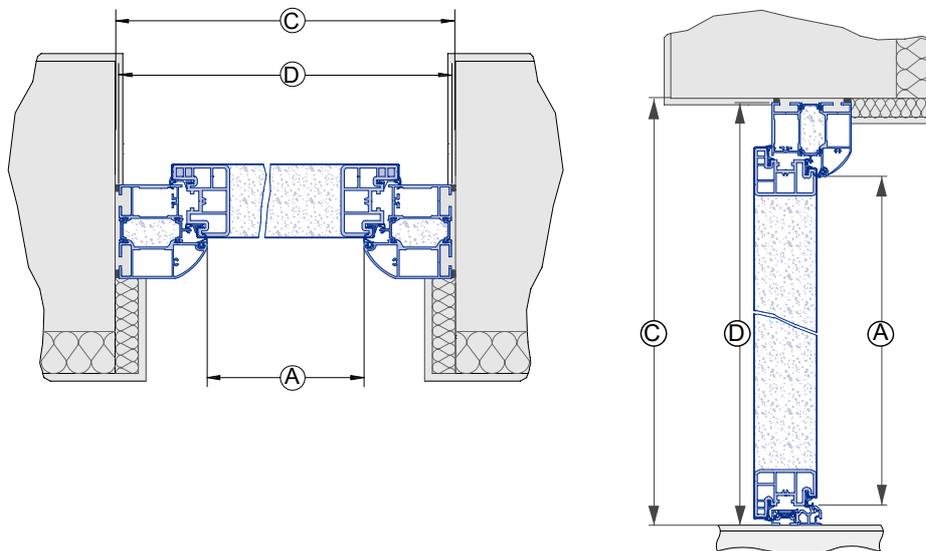

- A** Размер коробки в свету
- C** Размер проема в свету
- D** Внеш.размер рамы